

TNP

BARAUSSE

Descrizione di capitolato / Specifications

Porta Barausse interna a battente composta da:

Anta di spessore 46 mm, con struttura perimetrale in listellare di abete e rinforzi in corrispondenza della serratura.

Riempimento: a struttura alveolare (nido d'ape) o in truciolare forato. Rivestimento con pannelli in HDF da 6 mm ($> 800 \text{ Kg/m}^3$) certificati CARB2, che garantiscono stabilità e superfici compatte e uniformi. Rivestimento bordo laterale sui 4 lati in finitura coordinata alla finitura della superficie dell'anta.

Finitura laccata.

Telaio TNP Barausse in legno listellare per porta battente, spessore 40 mm, per porta a tirare o spingere con senso di apertura destro o sinistro, guarnizione di battuta acustica a camera chiusa in materiale termoplastico.

Telaio predisposto con forature per assemblaggio montanti-traverso e montaggio kit ferramenta reversibile.

Coprifilo interno fisso da 90 mm, **coprifilo esterno** telescopico da 90 mm, con aletta telescopica, realizzati in multistrato, rivestiti in HDF idrofugo e rivestimento in carta verniciata.

Il telaio TNP è caratterizzato dalla complanarità del coprifilo all'anta nel lato a tirare.

Cerniere a scomparsa SIMONSWERK ST311 registrabili su 3 assi e serratura magnetica (2 cerniere 60 kg, 3/4 cerniere 75 kg di portata).

Barausse interior hinged door consisting of:

46 mm thick door **leaf** with a perimeter structure made of fir strips and reinforcements at the lock position.

Filling: honeycomb structure or perforated chipboard. 6 mm HDF panels ($> 800 \text{ kg/m}^3$) certified CARB2 covering, ensuring stability and compact, uniform surfaces. Perimetral edge covering on all four sides in wood veneer or ABS.

Lacquered finish.

Frame Barausse TNP in laminated wood for hinged doors, 40 mm frame in fir blockboard, suitable for pull opening, with right or left opening direction, and a closed-cell acoustic sealing gasket made of thermoplastic material.

Frame ready with holes for fitting the jambs, the crosspiece and the reversible hardware kit.

Internal side: 90 mm fixed plywood architrave


External side: 90 mm plywood architrave with telescopic slat, covered with waterproof HDF and coating in painted paper.

Frame ready with holes for fitting the jambs, the crosspiece and the reversible hardware kit.

Concealed hinges Simonswerk ST311 adjustable on 3 axes and magnetic lock (2 hinges support 60 kg, 3/4 hinges support 75 kg).

Dimensioni: L _____ mm x H _____ mm


Dimensions: L _____ mm x H _____ mm

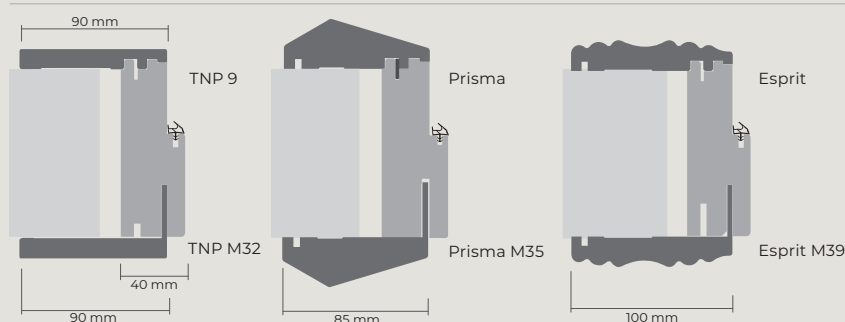

TNP Liscio
Flat TNP

TNP Prisma

TNP Esprit




TNP Liscio / Flat TNP
Complanare a tirare
Flush on the pull side



TNP Prisma
Complanare a tirare
Flush on the pull side



TNP Esprit
Complanare a tirare
Flush on the pull side

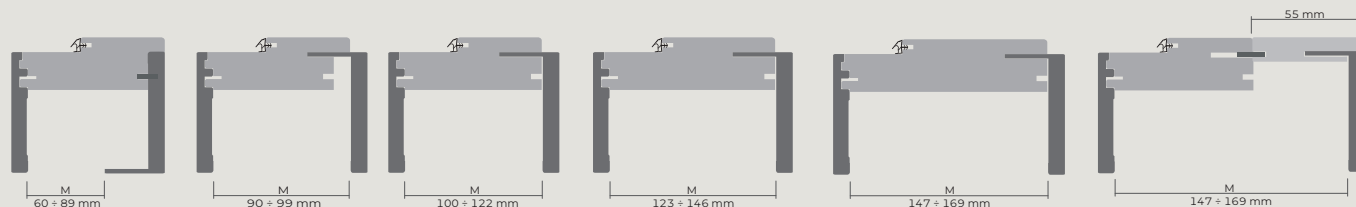

Telaio 100 modificato
Frame 100 (modified)


Telaio 100 modificato
Frame 100 (modified)

Telaio 100
Frame 100

Telaio 125
Frame 125

Telaio 150 (H ≤ 2400 mm)
Frame 150 (H ≤ 2400 mm)

Telaio 100 (H ≥ 2401 mm)
Frame 100 (H ≥ 2401 mm)



Telaio 100 + allargamento K
Frame 100 + K spacer

Descrizione di capitolato / Specifications

Porta Barausse interna a battente composta da:

Anta di spessore 60 mm, con struttura perimetrale in listellare di abete e rinforzi in corrispondenza della serratura.

Riempimento: a struttura alveolare (nido d'ape) o in truciolare forato. Rivestimento con pannelli in HDF da 6 mm ($> 800 \text{ Kg/m}^3$) certificati CARB2, che garantiscono stabilità e superfici compatte e uniformi. Rivestimento bordo laterale sui 4 lati in finitura coordinata alla finitura della superficie dell'anta.

Finitura laccata.

Telaio Barausse TNP INVERSO per porta battente, in listellare di abete con coprifilo in multistrato rivestito in HDF idrofugo. Il telaio TNP INVERSO è caratterizzato dalla coplanarità del coprifilo all'anta nel lato a spingere, guarnizione di battuta acustica a camera chiusa in materiale termoplastico.

Telaio predisposto con forature per assemblaggio montanti-traverso e montaggio kit ferramenta reversibile.

Coprifilo interno fisso da 90 mm, **coprifilo esterno** telescopico da 90 mm, con aletta telescopica, realizzati in multistrato, rivestiti in HDF idrofugo e rivestimento in carta verniciata.

Cerniere a scomparsa SIMONSWERK ST311 registrabili su 3 assi e serratura magnetica (2 cerniere 60 kg, 3/4 cerniere 75 kg di portata).

Dimensioni: L _____ mm x H _____ mm

Barausse interior hinged door consisting of:

60 mm thick door **leaf** with a perimeter structure made of fir strips and reinforcements at the lock position.

Filling: honeycomb structure or perforated chipboard. 6 mm HDF panels ($> 800 \text{ kg/m}^3$) certified CARB2 covering, ensuring stability and compact, uniform surfaces. Perimetral edge covering on all four sides in wood veneer or ABS.

Lacquered finish.

Frame Barausse TNP INVERSO for hinged door, blockboard frame and architrave in multilayer covered in waterproof HDF. Flush on the push side. The TNP INVERSO is characterized by the coplanarity between architrave and leaf, and a closed-cell acoustic sealing gasket made of thermoplastic material.




Frame ready with holes for fitting the jambs, the crosspiece and the reversible hardware kit.

Internal side: 90 mm fixed plywood architrave

External side: 90 mm plywood architrave with telescopic slat, covered with waterproof HDF and coating in painted paper.

Concealed hinges Simonswerk ST311 adjustable on 3 axes and magnetic lock (2 hinges support 60 kg, 3/4 hinges support 75 kg).

Dimensions: L _____ mm x H _____ mm

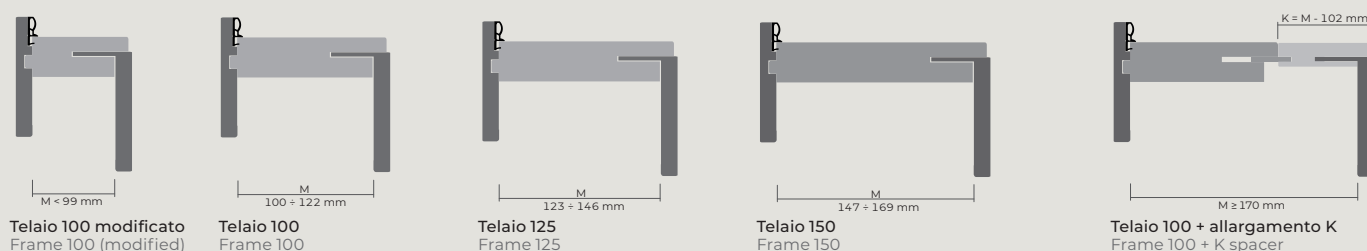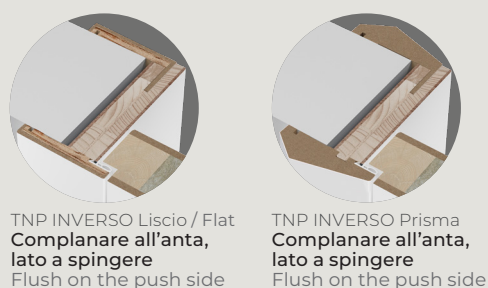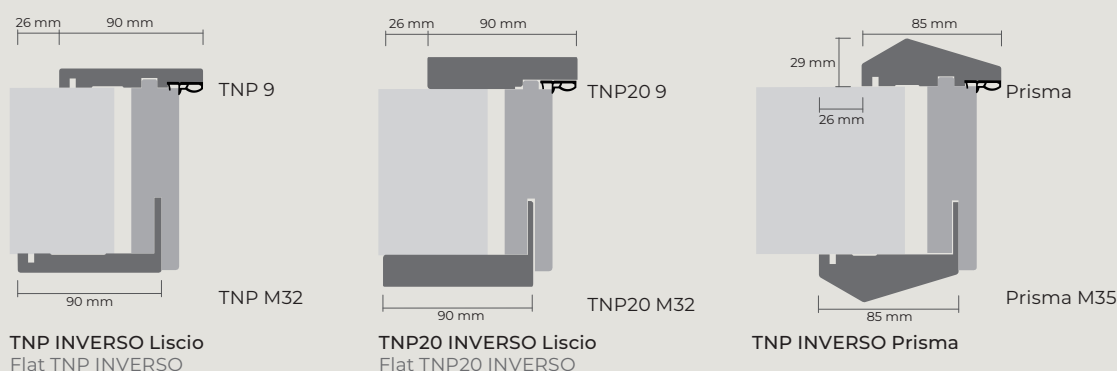

L = larghezza nominale / door nominal width
 LM = larghezza foro muro / rough finished wall width
 LA = larghezza reale anta / door real width
 LP = luce passaggio telaio / frame passage width
 LI = larghezza interno telaio / internal frame width
 LL = luce passaggio / clear width
 LT = larghezza esterno telaio / external frame width

L = LM - 100 mm

LA = L + 14 mm

LP = L - 1 mm

LI = L + 21 mm

LL = L - 39 mm

LT = L + 79 mm


LC = L + 201 mm

Liscio

Flat

Prisma

LC = L + 191 mm

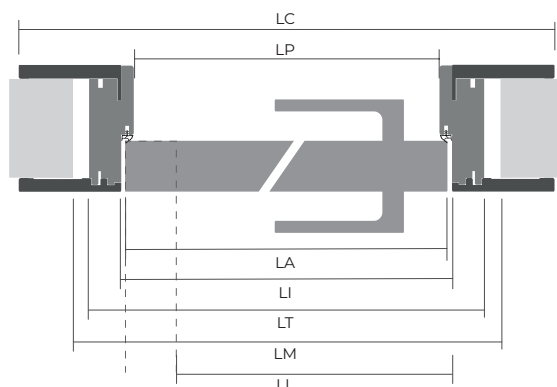

complanare a tirare
flush on the pull side

L	LP	LA	LM	LI	LT	LC Liscio / Flat	LC Prisma	LL
700	699	714	800	721	779	901	891	661
800	799	814	900	821	879	1001	991	761
850	849	864	950	871	929	1051	1041	811
900	899	914	1000	921	979	1101	1091	861
1000	999	1014	1100	1021	1079	1201	1191	961

H = altezza nominale / leaf nominal height
 HM = altezza foro muro / rough opening height
 HA = altezza reale anta / leaf real height
 HT = altezza telaio / frame height
 HP = luce passaggio telaio / frame passage height
 HI = altezza interno telaio / internal frame height

con traverso
with header

H = HM - 50 mm

HA = H + 3 mm

HT = H + 40 mm

HP = H

HI = H + 11 mm


HC = H + 101 mm

Liscio


Flat

Prisma

HC = H + 96 mm

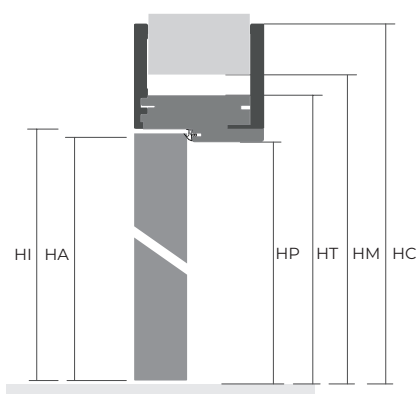

con traverso
with header

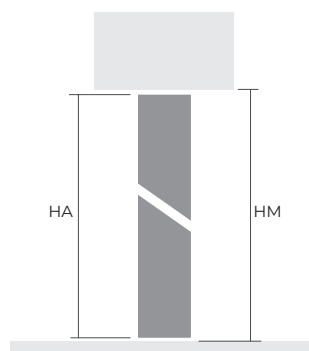

senza traverso
without header

senza traverso
without header

H = HM - 15 mm

HA = H + 3 mm

H	HP	HA	HM	HI	HT	HC Liscio / Flat	HC Prisma
2100	2100	2103	2150	2111	2140	2201	2196
2400	2400	2403	2450	2411	2440	2501	2496
2700	2700	2703	2750	2711	2740	2801	2796
3000*	3000	3003	3015	3011	3011	3011	3011

*senza traverso / without header

L = larghezza nominale / door nominal width
 LM = larghezza foro muro / rough finished wall width
 LA = larghezza reale anta / door real width
 LP = luce passaggio telaio / frame passage width
 LI = larghezza interno telaio / internal frame width
 LL = luce passaggio / clear width
 LT = larghezza esterno telaio / external frame width
 LC = ingombro coprifili / overall width

L = LM - 100 mm

LA = L + 14 mm

LP = L - 1 mm

LI = L + 21 mm

LL = L - 58 mm

LT = L + 81 mm

LCi = L + 223 mm


LCe = L + 171 mm

Liscio
Flat

Prisma

LCi = L + 213 mm

LCe = L + 161 mm

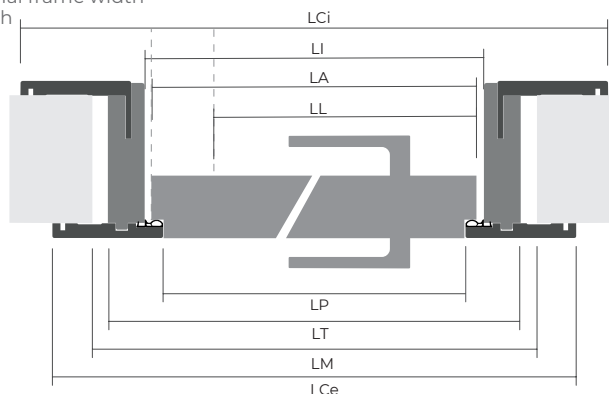

complanare a spingere
flush on the push side

L	LM	LA	LP	LI	LL	LT	LCi Liscio / Flat	LCi Prisma	LCe Liscio / Flat	LCe Prisma
700	800	714	699	721	642	781	923	913	871	861
800	900	814	799	821	742	881	1023	1013	971	961
850	950	864	849	871	792	931	1073	1063	1021	1011
900	1000	914	899	921	842	981	1123	1113	1071	1061
1000	1100	1014	999	1021	942	1081	1223	1213	1171	1161

H = altezza nominale / leaf nominal height
 HM = altezza foro muro / rough opening height
 HA = altezza reale anta / leaf real height
 HT = altezza telaio / frame height
 HP = luce passaggio telaio / frame passage height
 HI = altezza interno telaio / internal frame height
 HC = ingombro coprifili / overall dimension

con traverso
with header

H = HM - 50 mm

HA = H + 3 mm

HT = H + 41 mm

HP = H - 4 mm

HI = H + 11 mm

LCi = H + 112 mm


HCE = H + 86 mm

Liscio
Flat

Prisma

LCi = H + 107 mm

HCE = H + 81 mm

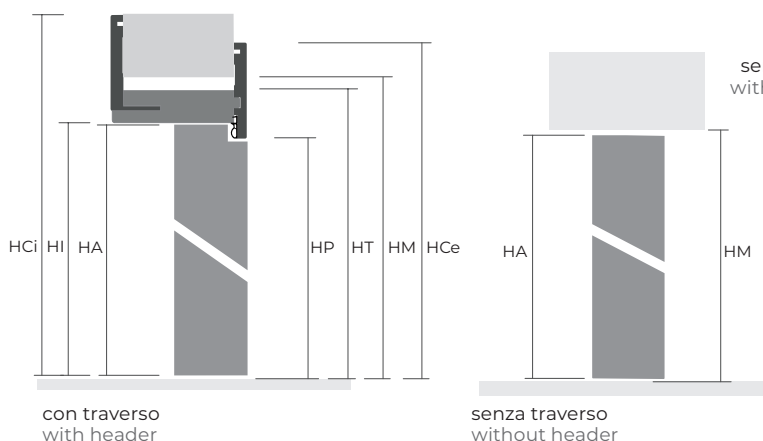

senza traverso
without header

H = HM - 15 mm

HA = H + 3 mm

H	HP	HA	HM	HT	HI	HCi Liscio / Flat	HCi Prisma	HCE Liscio / Flat	HCE Prisma
2100	2100	2103	2150	2140	2111	2212	2207	2186	2181
2400	2400	2403	2450	2440	2411	2512	2507	2486	2481
2700	2700	2703	2750	2740	2711	2812	2807	2786	2781
3000*	3000	3003	3015	3011	3011	3011	3011	3011	3011

*senza traverso / without header

Ferramenta / Hardware Kit

Cerniere

Cerniere Simonswerk ST311, il top di gamma delle cerniere invisibili registrabili su 3 assi.



Hinges

Simonswerk ST311 hinges, top quality invisible hinges adjustable on 3 axes.

Serratura magnetica standard

La serratura è certificata dal produttore per oltre 200.000 aperture e per la resistenza alla corrosione. Lo scrocco magnetico garantisce massima silenziosità in apertura e chiusura.



Standard magnetic lock

The lock is tested and certified by the manufacturer for more than 2000 openings and for corrosion resistance. The magnetic latch grants silence during opening and closing.

Serratura Touch & Close

Serratura Touch & Close con ritenuta magnetica regolabile e riferma



Touch & Close lock

Touch & Close lock with magnetic door catcher with lock.

Accessori compatibili / Compatible accessories

Accessori di alta gamma, attentamente selezionati.

Le configurazioni disponibili lo adattano a ogni ambiente mantenendone la piena armonia stilistica e l'affidabilità.

High-end accessories, carefully selected.

The available configurations adapt it to any environment, maintaining its full stylistic harmony and reliability.



Spazzolino telescopico
upper mobile



Soglia Mobile
lower mobile threshold



Chiudiporta incassato
concealed self closer




Profilo alluminio SID (3 lati) con spazzolino telescopico
SID aluminum profile (3 edges) with concealed upper mobile threshold



Profilo alluminio SID (3 lati) con soglia mobile
SID aluminum profile (3 edges) with lower mobile threshold



Profilo alluminio SID (4 lati)
SID aluminum profile (4 edges)



Profilo alluminio SID (4 lati)
SID aluminum profile (4 edges)

INFO

La collezione abbina ad un telaio in listellare di abete, un'anta con struttura in abete di ampia sezione rivestite in HDF da 6mm a garanzia di stabilità, solidità e resistenza all'umidità. Tutte le porte battenti sono supportate dalla tecnologia SIMONSWERK®, le cerniere incassate più evolute del mercato, regolabili sui tre assi. Disponibile in finitura laccato.

Questo documento ottempera alle disposizioni del D.L. n. 206 "Codice del Consumo" del 06/09/2005. Barausse S.r.l. ricorda ai suoi clienti che essi hanno il diritto di ricevere il certificato di garanzia e di originalità del prodotto e che possono altresì verificare quest'ultima dall'apposizione del marchio "FB Barausse S.r.l. – Made in Italy" sul bordo dell'anta.

GREEN SOUL

Tutte le linee di prodotto sono realizzate rispettando parametri di qualità e certificazioni specifiche per il rispetto dell'ambiente e della salute. Le nostre porte sono realizzate con pannelli a bassa emissione di formaldeide, conformi alla normativa CARB2/TSCA title VI. Legni e decorativi sono privi di sostanze tossiche e certificabili FSC®. Vengono utilizzate vernici all'acqua, e gli incollaggi avvengono solo con colle viniliche prive di formaldeide.

LIMITI DI UTILIZZO

Le porte della Barausse dovrebbero essere utilizzate in ambienti interni con umidità controllata 50-70% e temperature comprese nell'intervallo 5-40°C. Le porte non devono essere investite direttamente da forti correnti di aria calda, perché l'eccessiva perdita di umidità dalle superfici legnose più esterne, comporterebbe fenomeni di ritiro e notevole rischio di deformazioni e fessurazioni. In inverno, negli ambienti interni con temperature nell'intervallo 0-10°C, un rapido riscaldamento dell'ambiente dovrebbe essere accompagnato dall'uso di un umidificatore. Un rapido aumento della temperatura ambiente, non accompagnato dall'uso di un umidificatore, comporta una rapida diminuzione dell'umidità relativa, con conseguenti danni ai prodotti legnosi. Le ante ed i telai temono il contatto diretto con l'acqua.

MANUTENZIONE PRODOTTO

La manutenzione non è necessaria per le parti verniciate. La pulizia ordinaria va eseguita con uno straccio umido e con detergenti non aggressivi. La manutenzione straordinaria deve essere eseguita da personale qualificato.

PRECAUZIONI D'USO

Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.

IMBALLO ANTA

L'anta viene avvolta con un cartone ondulato.

IMBALLO TELAIO

Cartone serigrafato.

SMALTIMENTO IMBALLO

Il cartone è un rifiuto riciclabile al 100%.

SMALTIMENTO PRODOTTO

Una volta dismesso e non utilizzato, il prodotto e tutti i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi di smaltimento, in conformità alle norme vigenti.

INFO

The collection combines an in laminated wood frame a leaf with structure paneled in 6 mm-HDF to grant stability and resistance to humidity. All hinged doors are provided with SIMONSWERK® technology, the most performing hinges in the market, adjustable on three axes. Available in lacquered finish.

This document complies with the provisions of the D.L. n. 206 "Consumer Code" of 06/09/2005. Barausse S.r.l. reminds its customers that they have the right to receive the certificate of guarantee and authenticity of the product they bought and that they can also check it from the mark "FB Barausse S.r.l. - Made in Italy" which is applied on the edge of the leaf.

GREEN SOUL

All our product lines are made in compliance with quality parameters and specific environmental protection and health safety certifications. All our doors are made of low formaldehyde emission panels, compliant with the CARB2 / TSCA title VI standard. The decorative elements are free of toxic substances and eligible for FSC® certification. We use water-based paints and formaldehyde free vinyl glues.

USAGE CONDITIONS

Indoors with controlled humidity 50-70% and temperatures in the range 5-40°C. The doors should not be invested directly by strong currents of hot air, because the excessive moisture loss from the outer wood surfaces, would result in shrinkage and significant risk of buckling and cracking. In winter, in indoor environments with temperatures in the range of 0-10°C, a rapid heating of the environment should be accompanied by the use of a humidifier. A rapid increase of the ambient temperature, not accompanied by the use of a humidifier, involves a rapid decrease of the relative humidity, with consequent damage to wood products. The doors and frames can be damaged by direct contact with water.

PRODUCT MAINTENANCE

Maintenance is not necessary for varnished parts. Ordinary cleaning is to be performed with a moist towel and non-aggressive detergents. Special maintenance must be performed by qualified personnel.

PRECAUTIONS

Avoid improper and unsuitable uses.

LEAF PACKING

The leaf is wrapped with cardboard.

FRAME PACKING

Printed cardboard.

DISPOSAL PACKAGING

Cardboard is a 100% recyclable waste product.

PRODUCT DISPOSAL

Once they are no longer used, the product and its components must not be abandoned, but taken to local waste disposal authorities, in accordance with applicable regulations.